

# BioCompact II 610

**GRAM**

Biostorage you can depend on



De **BioCompact II 610** is een betaalbare, milieuvriendelijke serie koel en vrieskasten, bij uitstek geschikt voor farmaceutische opslag.

De **BioCompact II 610** serie beschikt over dezelfde functies als de overige BioLine modellen, gecombineerd met een nieuw koelsysteem. Dit resulteert in een ongeëvenaarde kwaliteit voor medische koel- en vrieskasten in deze prijsklasse.

Gram past milieuvriendelijke – HFC vrij – isolatie (cyclopentaan) toe en is verkrijgbaar met halogeenvrij (natuurlijk) koudemiddel of HFC-koudemiddel.

De **BioCompact II 610** beschikt over de grootste inhoud binnen de BioCompact II serie en is hierdoor de ideale keuze voor een betrouwbare opslag van temperatuurgevoelige producten in vergelijking met standaard - niet medische - professionele koeling.

BioCompact II 610  
Lades en glasdeur als optie mogelijk.



De BioCompact II 610 is verkrijgbaar als koelkast of vrieskast in het wit of in roestvaststaal.

Biostorage  
you can  
depend on



# BioCompact II 610

**GRAM**

Biostorage you can depend on

## Unieke Gram BioLine besturing

De elektronische besturing is standaard met o.a.: Potentiaalvrij contact voor externe alarmering (2-polig). Instelbaar akoestisch en optisch alarm (deur- temperatuur- en sensoralarm) en opslag alarm historie. Producttemperatuur-weergave in display (naar keuze). Toetsenblokkering. Kalibratie-mogelijkheid sensoren. Foutdiagnose en serviceprogramma.



## Doorvoer opening

24,5 mm doorvoer opening om eenvoudig externe voelers te plaatsen.




## E-sensor

Extra sensor voor weergave van de product-temperatuur.




## Roosters en lades

Een uitgebreide keuze in lades, schappen en roosters maakt het mogelijk het interieur naar wens in te delen. PS.: Indeling tegen meerprijs, kasten zijn standaard leeg.

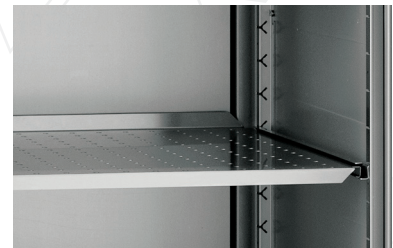

## Poten of wielen inwendig ABS

De binnenwand is uit één stuk vormgegoten grijs ABS-kunststof vervaardigd. De staanders en roosterdragers zijn geheel roestvaststaal.

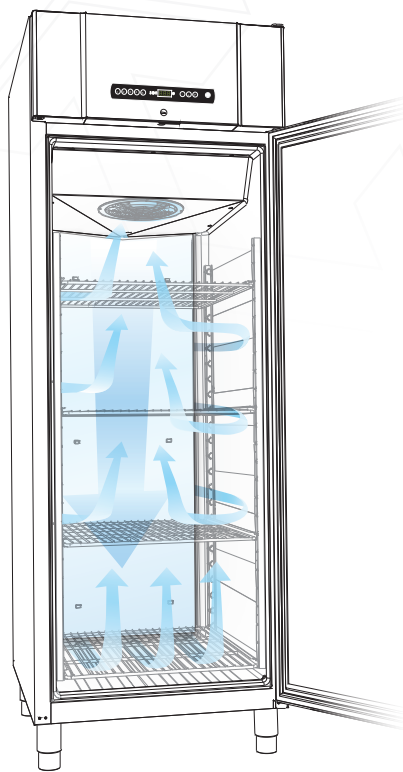

## LUCHTGELEIDING

Het unieke Gram luchtgeleidingsysteem garandeert gelijkmatige koeling in de kast met een zeer laag energieverbruik.

Technische gegevens	BioCompact II RR610	BioCompact II RF610
Temperatuurbereik	+15/+2 °C	-5/-25 °C
Omgevingstemperatuur	Dichte deur 10/43 °C; glasdeur (RR) 10/38 °C	
Besturing	Gram BioLine MPC 4.6, potentiaalvrij-contact, E-sensor, akoestisch deuren temperatuur alarm - afzonderlijk instelbaar, alarm historie, en kalibratie mogelijkheid van de ruimte- en E-sensor	
Uitvoering: Inwendig Uitwendig	ABS met rvs staanders en roosterdragers Wit gelakt of roestvaststaal	
Afmetingen mm (B x D x H)	695 x 868 x 2010	
Bruto inhoud	583 liter	
Netto inhoud	419 liter	
Maximaal aantal roosters en lades*	Roosters 24 (beveelt 5)- Lades 12	
Isolatie (mm)	60 mm HFC- en CFC vrij cyclopenthaan	
Koudemiddel	R600a / R134a	R290 / R404A
Koelcapaciteit bij -10 °C	R600a 354 Watt / R134a 314 Watt	-
Koelcapaciteit bij -25 °C	-	R290 512 Watt / R404a 568 Watt
Energieverbruik	1.0 kWh/24h	3.7 kWh/24h
Geplaatst op	Poten**	
Aansluiting	230 V, 50 Hz	
Aansluiting	48 dB(A)	50.4 dB(A)
Luchtgeleiding	Gram Luchtgeleidingsysteem	
Ontdooiing	Smart defrost met automatische ontdooiing en herverdamping dooiwater	

\* BioLine kasten worden standaard zonder roosters of lades geleverd. De indeling kan door de klant naar wens worden ingevuld.  
\*\* Ook verkrijgbaar met wielset of geschikt voor plaatsing op bouwkundige sokkel, zonder meerprijs.

bioline

Gram Nederland BV // Twentepoort West 62 // 7609 RD ALMELO  
Tel. +31 546454252 // infonl@gram-bioline.com // gram-bioline.com