



Product code: EP1440G

Koelkast met glazen deuren



De EcoPro G3 biedt een combinatie van geavanceerde koeltechnologie, lage energiekosten én voedselveiligheid waardoor ze de eerste keuze voor iedere food-professional zou moeten zijn

Kenmerken & voordelen

- Foster Shield houdt in dat u verzekerd bent van geavanceerde temperatuurregeling tot hygiënisch ontwerp en beschermd bent tegen de gevaren van onveilige voedselopslag.
- Met PureControl maakt het controllerdisplay van de G3 gebruik van zuivere LED's, met InGaN-technologie, wat betekent dat het een hogere resolutie bereikt en langer meegaat - en dat alles bij een lager stroomverbruik.
- Uitgerust met onze nieuwe en verbeterde +stayclear-condensor die de levensduur van het product verlengt en het energieverbruik vermindert, helpt +stayclear uw koelkast met laag energieverbruik een koelkast met laag energieverbruik te blijven.
- Toonaangevende bruikbare opslagcapaciteit, nu geleverd met 8 schappen als standaard.
- Uitgevoerd met glazen deuren voor optimaal zicht op het assortiment.
- Voorzien van energiezuinige LED verlichting.
- Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 32°C (ISO-klimaatklasse 4)..

Roosters

Extra heavy duty shelving	Optie
6 shelves (GN2/1)	Standaard

Koudemiddel

R290 - natuurlijk koudemiddel	Standaard
Stekkerklaar	Standaard
Remote uitvoering	Optie

Specificatie

Gross volume (ltrs)	1350
Koelkast +1°/+4°C	Standaard
Breedte	1440
Diepte	855
Hoogte	2080

Basis uitvoering

Wielen 80 mm	Standaard
Poten van 150 mm	Optie

Elektrische aansluiting, Service & Energie label

230/50/1	Standaard
-----------------	-----------

Uitvoering

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig	Standaard
rvs 304 uit- en inwendig	Optie
rvs 304 achterzijde voor eiland opstelling	Optie

Deuren

Links rechts afgehangen deur	Standaard
Glazen	Standaard


Opties

Helicoil-stekker	Optie
-------------------------	-------

Aandachtspunten

- Standaard op wielen, split modellen worden geleverd op poten.
- Ruimte voor voldoende luchtstroom en onderhoud moet aan de bovenkant van de kast worden vrijgehouden: 100mm.

Eco Design labels en informatie

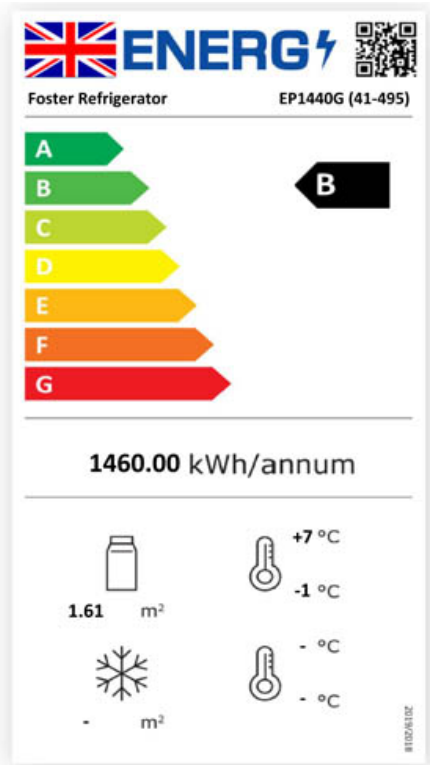

Toepassing


Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.

Recycling

Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website.

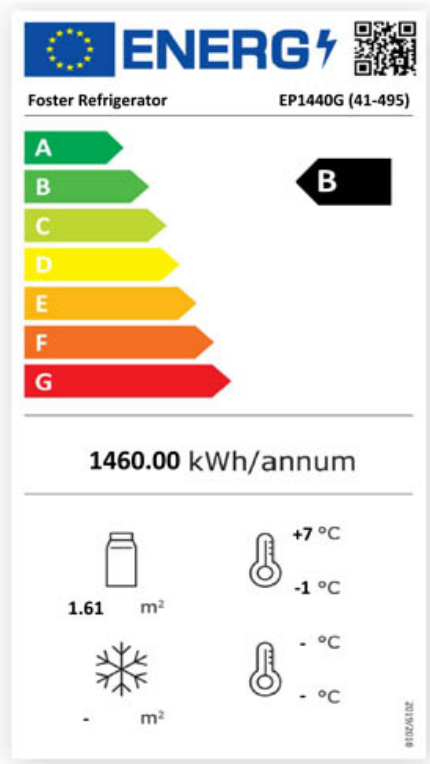

The Refrigeration Experts

Foster Refrigerator, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur

+31 76 5087 500 | info@foster-nl.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Het is niet de bedoeling dat alle afbeeldingen en foto's worden gebruikt voor, of deel uitmaken van een contract tenzij dit specifiek schriftelijk in het contract is opgenomen. Alleen de afmetingen en specificaties die zijn opgenomen in de offerte of de orderbevestiging zijn contractueel bindend.