Product code: EP700H2

Koelkast met halve deuren

De EcoPro G3-serie biedt een combinatie van geavanceerde koeltechnologie, lage bedrijfskosten en hoge betrouwbaarheid, waardoor ze de eerste keuze is voor de foodservice-professional.

Kenmerken & voordelen

- Foster Shield betekent dat u er zeker van kunt zijn dat u, van geavanceerde temperatuurregeling tot hygiënisch ontwerp, beschermd bent tegen de gevaren van onveilige voedselopslag.
- Met PureControl maakt het controllerdisplay van de G3 gebruik van zuivere LED's, met InGaN-technologie, wat betekent dat het een hogere resolutie bereikt en langer meegaat - en dat alles bij een lager stroomverbruik.
- Uitgerust met onze nieuwe en verbeterde +stayclear-condensor die de levensduur van het product verlengt en het energieverbruik vermindert, helpt +stayclear uw koelkast met laag energieverbruik een koelkast met laag energieverbruik te blijven.
- Toonaangevende bruikbare capaciteit, nu geleverd met 4 schappen als standaard.
- Dit model met halve deur is ontworpen om energie te besparen - bewaar veelgebruikte producten in het bovenste gedeelte voor gemakkelijke toegang, terwijl het onderste gedeelte gesloten blijft om verlies van koude lucht te voorkomen
- Koelt met gemak tot omgevingstemperaturen van maar liefst 43°C

Roosters

Extra heavy duty shelving	Optie
4 roosters (GN2/1)	Standaard

Koudemiddel

R290 - natuurlijk koudemiddel	Standaard
Stekkerklaar	Standaard
Remote uitvoering	Optie

Specificatie

Gross volume (ltrs)	600
Koelkast +1°/+4°C	Standaard
Breedte	700
Diepte	855
Hoogte	2080

Basis uitvoering

Wielen 80 mm	Standaard
Poten van 150 mm	Optie

Elektrische aansluiting, Service & Energie label

230/50/1	Standaard
Benodigde zekeringen	10

Uitvoering

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig	Standaard
rvs 304 uit- en inwendig	Optie
rvs 304 achterzijde voor eiland opstelling	Optie

Deuren

Rechts afgehangen deur(en)	Standaard

Opties

Helicoil-stekker	Optie

Energie

AEC	332
Netto inhoud:	479.9
Energielabel	C
EEI	36.89

Aandachtspunten

- Standaard op wielen, split modellen op poten
- Voldoende luchtstroom en service ruimte moeten boven de bovenkant van de kast worden vrijgehouden: 100mm
- Diepte met deur open is 1500mm

Eco Design labels en informatie

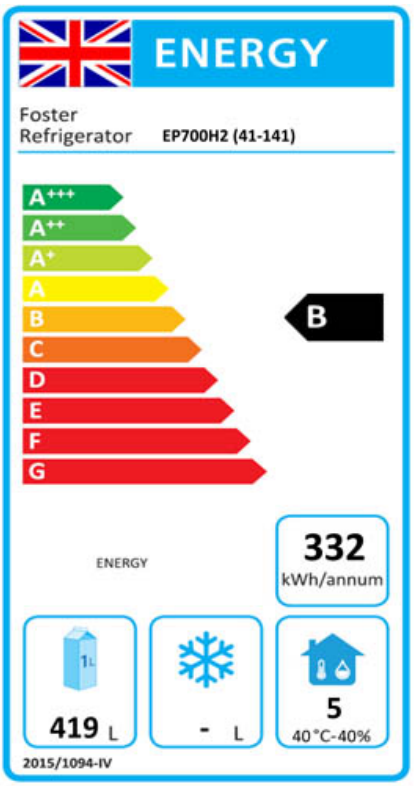

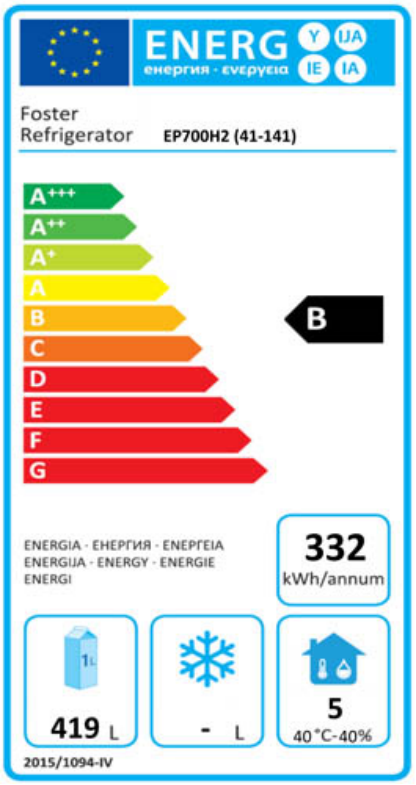

Toepassing
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 ° C
Veiligheid
Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.
Recycling
Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website.

FOSTER
The Refrigeration Experts

Foster Refrigerator, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur
+31 76 5087 500 | info@foster-nl.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Het is niet de bedoeling dat alle afbeeldingen en foto's worden gebruikt voor, of deel uitmaken van een contract tenzij dit specifiek schriftelijk in het contract is opgenomen. Alleen de afmetingen en specificaties die zijn opgenomen in de offerte of de orderbevestiging zijn contractueel bindend.