


## FM-600AKE (SB) SCHILFERIJSMACHINE / FM-600AKE-N (SB) NUGGETIJSMACHINE

### Productbeschrijving

De FM-600AKE (-N) is een modulaire ijsmachine die, afhankelijk van het model, schilferijs of nuggetijs produceert. Schilferijs en nuggetijs zijn geschikt voor een groot aantal doeleinden, zoals het presenteren van vis en verse producten maar ook in de medische wereld. Het ijs wordt vaak gebruikt voor het bereiden van cocktails en drankjes, aangezien het de drankjes snel koelt en slechts beperkt verdunt.

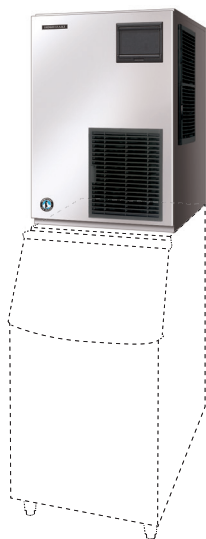

- De ijsmachines van Hoshizaki zijn computergestuurd voor een optimaal productieproces. U hoeft de instellingen niet handmatig te wijzigen bij variërende omstandigheden.
- Met het ijs dat wordt geproduceerd door Hoshizaki-ijsmachines doet het fenomeen 'vriesbrand' zich niet voor bij het presenteren van verse vis of andere producten.
- De wormlagers en de verdamer zijn van kwalitatief hoogwaardig materiaal staal en dat verhoogt de levensduur van deze onderdelen, waardoor uw machine langer meegaat en minder vaak duur onderhoud nodig heeft.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hiermee verlengt u de levensduur van de machine en bespaart u op het onderhoud.
- Dankzij het wormsysteem is het waterverbruik gelijk aan de ijsproductie.

### Leverbare modellen

FM-600AKE (luchtgekoeld)
FM-600AKE-N (luchtgekoeld)

### Ijs

Model	Vorm
FM-600AKE	Schilferijs - circa (70% ijs, 30% water)
FM-600AKE-N	Nuggetijs - circa (88% ijs, 12% water)



### Ijsopslagbunker

Model	Type	Max. opslagcapaciteit
B-301SA	Modulair	144 kg
B-501SA, Top Kit TK 8 D		217 kg
B-801SA, Top Kit TK 8 D + TK 18 D		348 kg

### Productie


Model	Ijsproductie per 24 uur (met bijbehorende dimpelgrootte)	Temperatuur	Waterverbruik per 24 uur
FM-600AKE	circa 600kg circa 540kg circa 445kg	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	circa 0,63m <sup>3</sup> circa 0,57m <sup>3</sup> circa 0,48m <sup>3</sup>
FM-600AKE-N	circa 530kg circa 460kg circa 400kg	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	circa 0,56m <sup>3</sup> circa 0,49m <sup>3</sup> circa 0,43m <sup>3</sup>

### Twee jaar garantie


Ga voor meer informatie naar onze website: [www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)  
Hoshizaki Europe BV behoudt zich het recht voor om producten en specificaties zonder bericht vooraf te wijzigen.

## FM-600AKE (SB) SCHILFERIJSMACHINE / FM-600AKE-N (SB) NUGGETIJSMACHINE

FM-600AKE

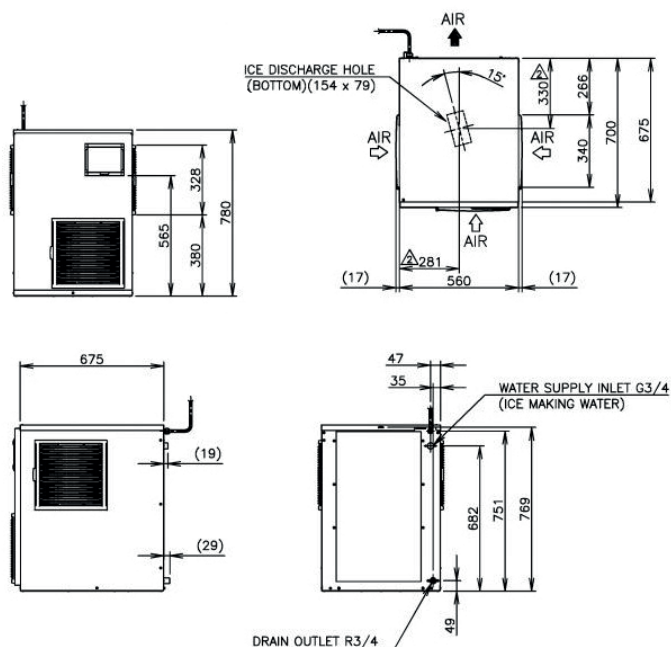

FM-600AKE-N

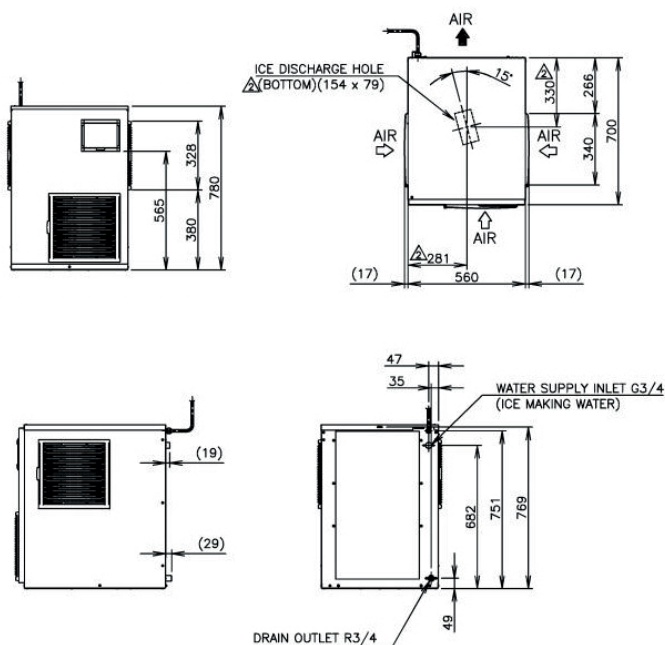

Technische gegevens	FM-600AKE	FM-600AKE-N
<b>Power Supply</b>	1 FASE 220-240V 50Hz Vermogen: 4.76kVA (20.7A)	1 FASE 220-240V 50Hz Vermogen: 4.76kVA (20.7A)
<b>Aansluitwaarde</b> (OT.32°C, WT.21°C)	10.5A Beginwaarde: 76A	10.8A Beginwaarde: 76A
<b>Elektrisch vermogen</b>	1900W (Spanningsfactor: 85%)	1950W (Spanningsfactor: 82%)
<b>Watertoevoeraansluiting</b>	Rechtstreekse verbinding met toevoerkraan, invoer 3/4" (achterzijde)	Rechtstreekse verbinding met toevoerkraan, invoer 3/4" (achterzijde)
<b>Waterafvoeraansluiting</b>	Afvoer: 3/4" x 2 (achterzijde)	Afvoer: 3/4" x 2 (achterzijde)
<b>Isproductiesysteem</b>	In cilinder gevormd dun ijs (schilferijs)	In cilinder gevormd dun ijs (nuggetijs)
<b>Compressor</b>	Hermetisch	Hermetisch
<b>Condensator</b>	Buis met lamellen, luchtgekoeld	Buis met lamellen, luchtgekoeld
<b>Warmteafvoer</b> (OT.32°C, WT.21°C)	3950W	3700W
<b>Evaporator</b>	Rond cilinder gewonden buis (soldeerlaag)	Rond cilinder gewonden buis (soldeerlaag)
<b>Koudemiddel</b>	R404A	R404A
<b>Isproductie-wateregeling</b>	Vlotter en solenoïdeklep	Vlotter en solenoïdeklep
<b>Zekering</b>	Stroomonderbreker, aarddraad	Stroomonderbreker, aarddraad
<b>Beveiliging koelcircuit</b>	Overbelastingsbeveiliging met autom. reset, drukschakelaar (autom. reset)	Overbelastingsbeveiliging met autom. reset, drukschakelaar (autom. reset)
<b>Machinelbeveiliging</b>	Microschakelaar (handm. reset)	Microschakelaar (handm. reset)
<b>Timer</b>	Stopzetting door microprocessor (handm. reset)	Stopzetting door microprocessor (handm. reset)
<b>Afmetingen product excl. verpakking</b>	560 x 700 x 780 (B x D x H, mm)	560 x 700 x 780 (B x D x H, mm)
<b>Afmetingen product incl. verpakking</b>	665 x 820 x 950 (B x D x H, mm)	665 x 820 x 950 (B x D x H, mm)
<b>Gewicht bruto/netto</b>	114kg / 107kg	114kg / 107kg

### Omgevingseisen

<b>Omgevingstemperatuur</b>	5 - 40°C
<b>Watertoevoertemperatuur</b>	5 - 35°C
<b>Watertoevoerdruk</b>	0,05-0,8MPa (0,5-8bar)
<b>Spanningsbereik</b>	Nominale spanning ±10%

### Accessoires

Bevestigingsbeugel
Montageset

